

# POOLSMART PLUS


Contrôleur de chauffage à écran tactile pour piscines, livré avec interrupteur de débit et capteur de température pour une surveillance précise et le maintien de la température de l'eau.



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile intelligent
- Intégration BMS (Building Management System) Prêt à l'emploi
- Interface multilingue
- Horloge programmable 24 heures (4 fuseaux horaires)
- Ports des capteurs de débit et de température
- Contrôle précis jusqu'à 0,5°C
- Affichage de diagnostic

## DESSINS TECHNIQUES

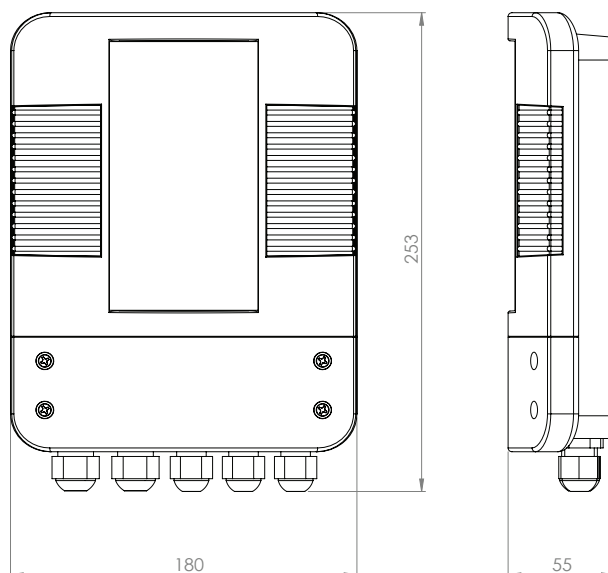

# ACCESSOIRES

T-PIECE



RÉDUCTEURS DE 50 MM ET 1,5 PO



## DONNÉES SPÉCIFICATIVES

<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	Monophasé 100-240V
<b>MODÈLES DISPONIBLES</b>	Chauffage seulement
<b>THERMOSTAT DE RÉGULATION</b>	Numérique : 0 > 45°C (différentiel 0,5°C)
<b>CAPTEUR DE TEMPÉRATURE</b>	3 mètres de long (thermistance 103AT-2, R25=10K B=3435K)
<b>COMMUTEUR DE DÉBIT</b>	3 mètres de long avec interrupteur à lames dorées à pointe dorée avec pivot en titane
<b>MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE</b>	IP44
<b>FRÉQUENCE</b>	50/60Hz
<b>MONTAGE</b>	Montage mural

## MODÈLES

CODES DE PRODUITS	DESCRIPTION	SORTIES	ACCESSOIRES	POIDS NET	POIDS BRUT	VOLUME
				kg	kg	m <sup>3</sup>
PSPC-Pool	Pool heating controller	Puissance de chauffage sans tension. Sortie de la pompe de filtration sans tension	Commutateur de débit de 3 mètres de long. Sonde de température de 3 mètres de long avec pièce en T de 50 mm et réducteurs de 1,5".	1.0	1.6	0.013