




# DRAGE DE PRESSION

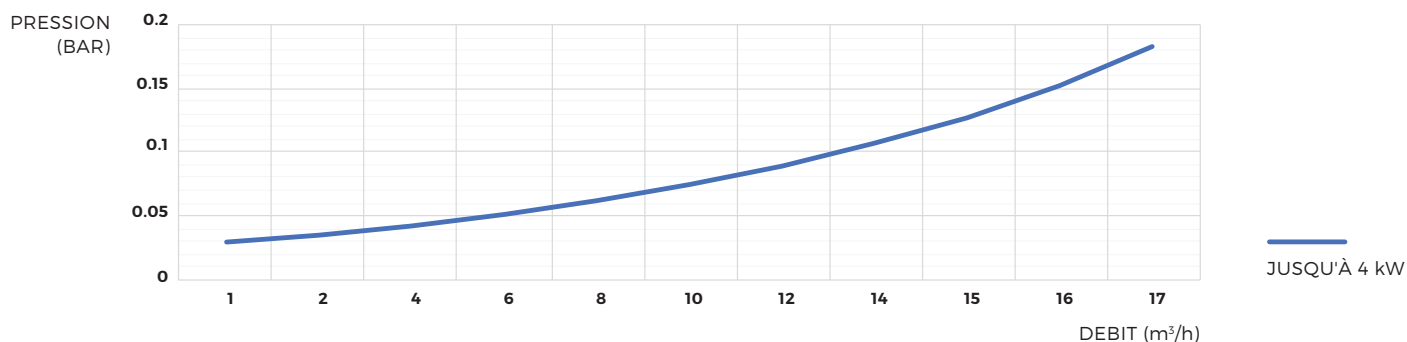

## DONNÉES SPÉCIFICATIVES

<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	220-240V monophasé
<b>EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉBIT</b>	Débit minimum : 1m³/h Débit maximum : 17m³/h
<b>ÉLÉMENT CHAUFFANT</b>	Titane grade 1
<b>TUBE D'ÉCOULEMENT</b>	Titane grade 1
<b>THERMOSTAT DE RÉGULATION</b>	Analogique : 0 > 45°C (différentiel de 1,2°C)
<b>COUPE-CIRCUIT THERMIQUE DE SÉCURITÉ</b>	60°C (réarmement manuel)
<b>COMMUTATEUR DE DÉBIT</b>	Interrupteur à lames à pointe dorée avec axe de pivot en titane
<b>RELAIS</b>	DPDT Finder pour montage en surface 66.82.8.8.230.0000
<b>JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ</b>	Bagues en EPDM à formule spéciale haute température, joints d'embout en TPE
<b>RACCORDEMENTS D'EAU</b>	Filetage femelle 1,5" BSP fourni avec raccords en ABS à gradins de 50 mm pour tube rigide et raccords en ABS à gradins pour tube flexible 1½" / 1¼".
<b>MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE</b>	IP44
<b>FRÉQUENCE</b>	50/60 Hz
<b>PRESSION DE SERVICE</b>	4 bar maximum
<b>MONTAGE</b>	Montage au sol ou mural

## MODÈLES

220-240V 1-PHASÉ	CHARGE	CODES DE PRODUITS		POIDS NET	POIDS BRUT	VOLUME
		Fiche UK (Type G)	Fiche Euro (Type F)			
Puissance de sortie	Amp			kg	kg	m³
1-kW	5	KC-1-UK-T	KC-1-EU-T	3.0	3.4	0.018
2-kW	9	KC-2-UK-T	KC-2-EU-T	3.0	3.4	0.018
3-kW	13	KC-3-UK-T	KC-3-EU-T	3.0	3.4	0.018
4-kW	18	KC-4-T*		3.0	3.4	0.018

\* N'est pas fourni avec la fiche et doit être installé par un électricien qualifié