

# NANO SPA (TOUT TITANE)




Offrant efficacité, sécurité et surtout fiabilité pour chauffer votre eau sans effort à la température désirée, le chauffe-eau Nano SPA est la solution idéale pour les spas.




## CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en 8 tailles de 1 kW à 8 kW
- Installation facile, entièrement équipée et précâblée
- Construction robuste et durable
- Commutateur de débit ultra fiable pour un fonctionnement en toute sécurité
- Livré avec thermostat de température et sonde de surchauffe
- Conception compacte et durable
- Commande analogique avec 1.2°C différentiel
- Tube d'écoulement en titane et élément chauffant en titane
- Peut être fixé au sol ou au mur verticalement
- Vortex, longue durée de vie, technologie d'élément chauffant propre et durable
- 100% d'efficacité tout au long de la vie du produit
- Fonctionnement silencieux

## DESSINS TECHNIQUES

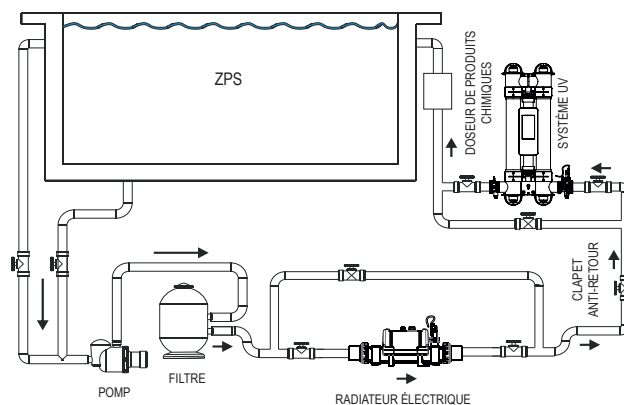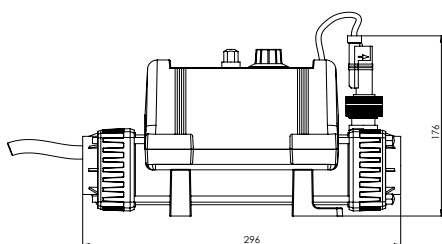

## DRAGE DE PRESSION

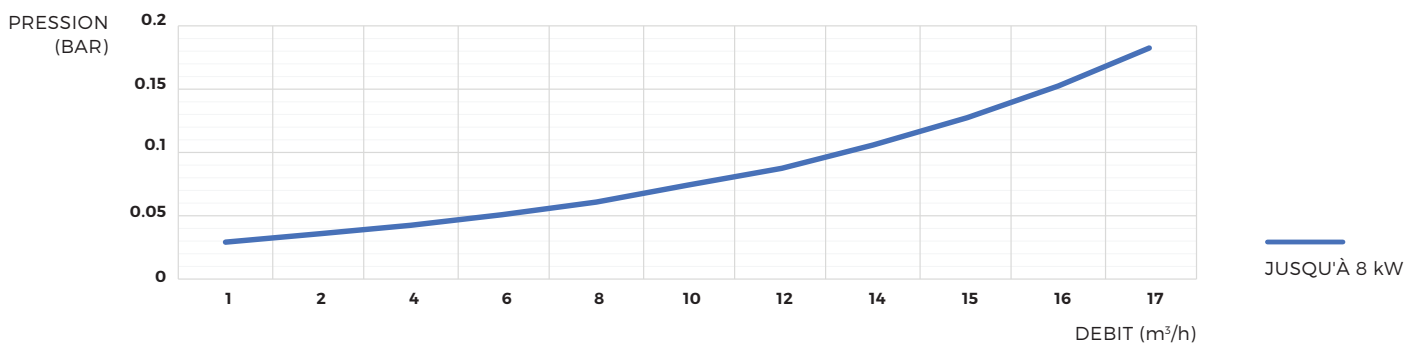

# DONNÉES SPÉCIFICATIVES

<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	220-240V monophasé, 380-415V triphasé
<b>EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉBIT</b>	Débit minimum : 1m <sup>3</sup> /h Débit maximum : 17m <sup>3</sup> /h
<b>ÉLÉMENT CHAUFFANT</b>	Titane grade 1
<b>TUBE D'ÉCOULEMENT</b>	Titane grade 1
<b>THERMOSTAT DE RÉGULATION</b>	Analogique : 0 > 45°C (différentiel de 1,2°C)
<b>COUPE-CIRCUIT THERMIQUE DE SÉCURITÉ</b>	60°C (réarmement manuel)
<b>COMMUTATEUR DE DÉBIT</b>	Interrupteur à lames à pointe dorée avec axe de pivot en titane
<b>RELAIS</b>	DPDT Finder pour montage en surface 66.82.8.8.230.0000
<b>JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ</b>	Bagues en EPDM à formule spéciale haute température, joints d'embout en TPE
<b>RACCORDEMENTS D'EAU</b>	Filetage femelle 1,5" BSP fourni avec raccords en ABS à gradins de 50 mm pour tube rigide et raccords en ABS à gradins pour tube flexible 1½" / 1¼".
<b>MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE</b>	IP44
<b>FRÉQUENCE</b>	50/60 Hz
<b>PRESSION DE SERVICE</b>	4 bar maximum
<b>MONTAGE</b>	Montage au sol ou mural

## MODÈLES

<b>220-240V MONOPHASÉ</b>	<b>CHARGE</b>	<b>CODES DE PRODUITS</b>	<b>POIDS NET</b>	<b>POIDS BRUT</b>	<b>VOLUME</b>
Puissance de sortie	Amp		kg	kg	m <sup>3</sup>
1-kW	5	N-SPA-T1-R	3	3.4	0.018
2-kW	9	N-SPA-T2-R	3	3.4	0.018
3-kW	13	N-SPA-T3-R	3	3.4	0.018
4-kW	18	N-SPA-T4-R	3	3.4	0.018
4.5-kW	20	N-SPA-T4.5-R	3	3.4	0.018
5-kW	22	N-SPA-T5-R	3	3.4	0.018
6-kW	27	N-SPA-T6-R	3	3.4	0.018

### 400V TRIPHASÉ \*

8-kW	20	N-SPA-T8-R	3	3.4	0.018
------	----	------------	---	-----	-------

\* Pour les tensions autres que 400V, veuillez ajouter : -380 ou -415 à la fin d'un code de produit, par ex : N-SPA-T8-R-380

Pour toute autre tension ou fabrication sur mesure, veuillez contacter notre équipe commerciale [sales@elecro.co.uk](mailto:sales@elecro.co.uk)